

# Kraftmessblock, Typ 0230

Für die Messung von Querkräften


BROSA Kraftmessblöcke messen horizontale Scher- und Lagerkräfte ohne dabei die vertikalen Belastungen zu berücksichtigen. Die extrem robusten Messblöcke können dank ihrer integrierten Erhöhungen rutschfest verbaut werden. Einsätze unter schwierigsten Umfeldbedingungen sind für BROSA Kraftmessblöcke durch bewährte DMS-Technik und ausgereifte Verstärker mit zuverlässigen und exakten Messergebnissen dauerhaft möglich.

## Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Siebspannungsmessung
- Maschinenbau

## Merkmale

- Kundenspezifisches Design
- Integrierter Verstärker
- Hohe Überlastfähigkeit
- Dauerfeste Auslegung
- Temperaturkompensiert
- Hohe EMV-Festigkeit

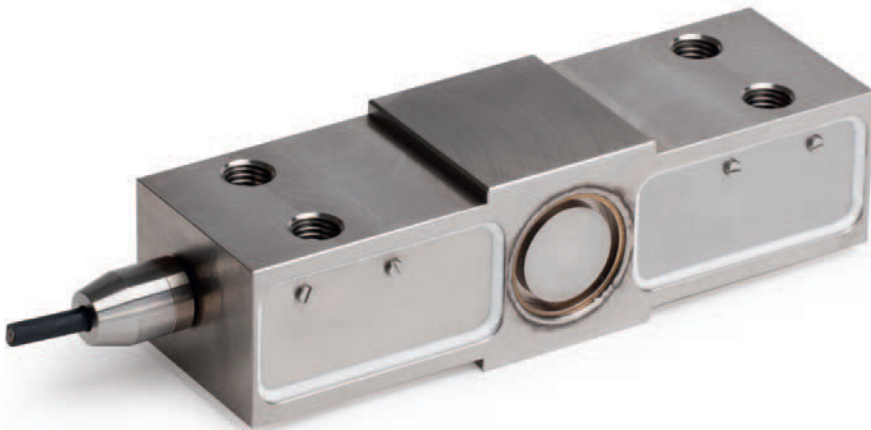

# Kraftmessblock, Typ 0230

## Technische Daten

Genauigkeit	≤ 1,0 % FS
Messbereich	10 kN bis 100 kN
Grenzlast	≥ 150 %, optional 300 %
Bruchlast	≥ 300 %, optional 500 %
Linearitätsfehler	≤ 1,0 % FS
Hysterese	≤ 1,0 % FS
Reproduzierbarkeit	≤ 0,1 % FS
Temperaturbereich	-40 bis +80 °C
Temperaturkoeffizient	≤ 0,0035 % / K
Versorgungsspannung	9 bis 36 VDC
Ausgangssignal	4 bis 20 mA, optional Redundant CANopen, optional Safety PROFINET, optional PROFIsafe
Schutzart	IP 67, optional IP 69K, nach DIN EN 60529
Störfestigkeit	bis zu 200 V/m HF, 100 mA BCI nach ISO 11452, DIN EN 61000-4, ISO 7637
Störemission	DIN EN 55025
Klimatests	DIN EN 60068-2
Vibrationsbeständigkeit	DIN EN 60068-2
Elektrische Anschlüsse	M12x1, 5-polig
Elektrische Schutzarten	Verpolungs-, Überspannungs-, Kurzschlusschutz
Material	Edelstahl

## Optionen

Sicherheitseinstufung nach DIN EN ISO 13849-1	PL c, PL d (PL e)
Explosionsschutz	ATEX Ex i
Passive Ausführung	Ausgang ~ 1 mV / V



ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004



94/9/EG