

Anfrageformular 0656 FlexLim System

Allgemeine Informationen

Telefon _____

Neuentwurf
Nachrüstung

Stückzahl _____

Firma _____

Ansprechpartner _____

E-Mail _____

Maritime Anwendung

Verwendungszweck _____

Ausführung

Wiegesystem
Überlastsystem PL c
Überlastsystem PL d
Gateway

Sensoren (max. 8)

CANopen
PL c/ SIL1

CANopen Safety
PL d/ SIL2

[Link zu
Anfrageformularen.](#)

Display


Kabellänge _____ m

Bei OIML R 51 ist ein Display
zwingend erforderlich.

Versorgung

24 V DC
230 V AC

Ein- und Ausgänge

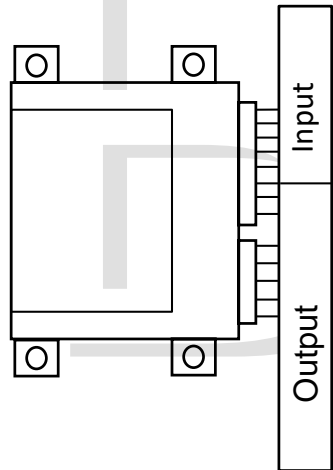

Digitale Eingänge (8 x 24 V)
RS 232 Schnittstelle
PROFINET, PROFIBUS, CANopen

Analoge Ausgänge
2 x 4...20mA
Digitale Ausgänge
8 x Schaltleistung 24 V / 500 mA
1 x Sicherheitsausgang
PROFINET, PROFIBUS, CANopen

Mode Selection
Mode Bypass
Mode Prüfung


Überlast
Unterlast
Wiegemodul
Lastkollektivzähler
Hubhöhenkompensation

Weitere Features nach Rücksprache möglich.

Einbausituation

Für Einbaumaße
auf Bild klicken.

Anschluss- und Verbindungskabel

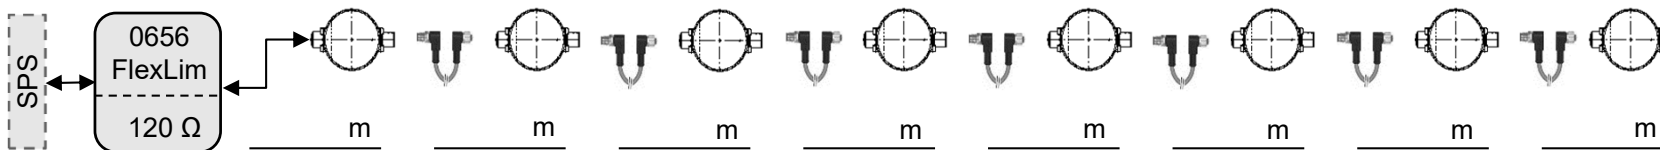

Endwiderstand
120 Ω
Art.Nr. 1035239

Anmerkungen

@ per E-Mail
versenden